Est.1992

[L IL*Interfill* T ⇕ ⊃IL½ ILpIX↑L OT ⁷L⇕ dIXI ixLd↑L
dLixL↑ OT ½ ILp↑ ixX↑ ⊃IXIXoIX⇕ L⁷⊃T↑IX⇕ L½ ↑½ IX⇕ IC⊃IC↑IX

[L *Interfill KX* ↑G IT ½ dLixLdGoLp LpGdCIXL½ OT dIXI↑IX½ ↑½ L↑L OT
↑LdaIX⇒ OT ½ ILpIX⇒ dLdG IbIX OT T½ ½ IL⊃IC↑L GOT L½ixL↑L T½ ½ ILpIXdIXI
Y↑⇒ix↑IXI⇒ ⁷G IIXIIX IT ↑d½ OT ⁷L↑T⇕

[L⇕ oIX⇕ ↑⇕↑↑CIXIT ⇕ d⁵ I↑L↑IdIXI⊃IL ixL↑↑L½ ↑Ld↑½ OT ⁷L↑ I☞dL½ ↑LdCXI
⇕T IC⊃IXI L↑CL ixX↑dT I↑L⁷ OT ½ ILpIX OT ⁷L↑ ↑L↑CL T½ ☞ ixX↑G CGoLp OT
L⁷⇕↑L T⅓ ⇕IX ↑T½ ILpIX„☞dIXI↑LpIX↑ OT ⊃IGoLpT⇕☞IT II← OT L⇒⁵oL⇒ixoL½ OT
dIXI↑IX⅓T IIX↑IX

Especificaciones

Dimensiones: 141mmx200mmx450mm

Consumo energ°a: **13 amp**

Pantalla de control t®ctil de 100 mm

Aviso sonoro y acßstico de final de llenado

CalibraciÆn del sensor semiautom®tica

Posibilidad de cambiar el porcentaje de llenado

Tiempo de "sobrellenado" variable

Contador de unidad

Caudal:**15- 30 litros**/minuto **por linea**

Caudal version KX: **1-30 litros**

Opcional: llenado por 1 Æ2 agujeros

Opcional: llenado horizontal o vertical

Posibilidad de variar la velocidad de llenado para adecuarla al llenado por un sÆlo agujero.

Alerta de botella de gas vac°a

Opcional: carro

Tiempos de llenado

Tama¿o: **100cms x 50cms x 15.5mm**

Llenado 1 agujero: **59 s**egundos

Llenado 2 agujeros: **43** segundos

Modelos

Firstfil	1 l°nea Ar
Interfill	1 l°nea Ar
Interfill KX 1	1 l°nea Ar/Kr/Xn/ mecla de gases
Multifill	**1 & 2** l°neas Ar/Kr/Xn
Smartfill-1	1 l°nea Ar
Smartfill-2	2 l°neas Ar
Smartfill-4	2 l°neas Ar

www.inagas.com

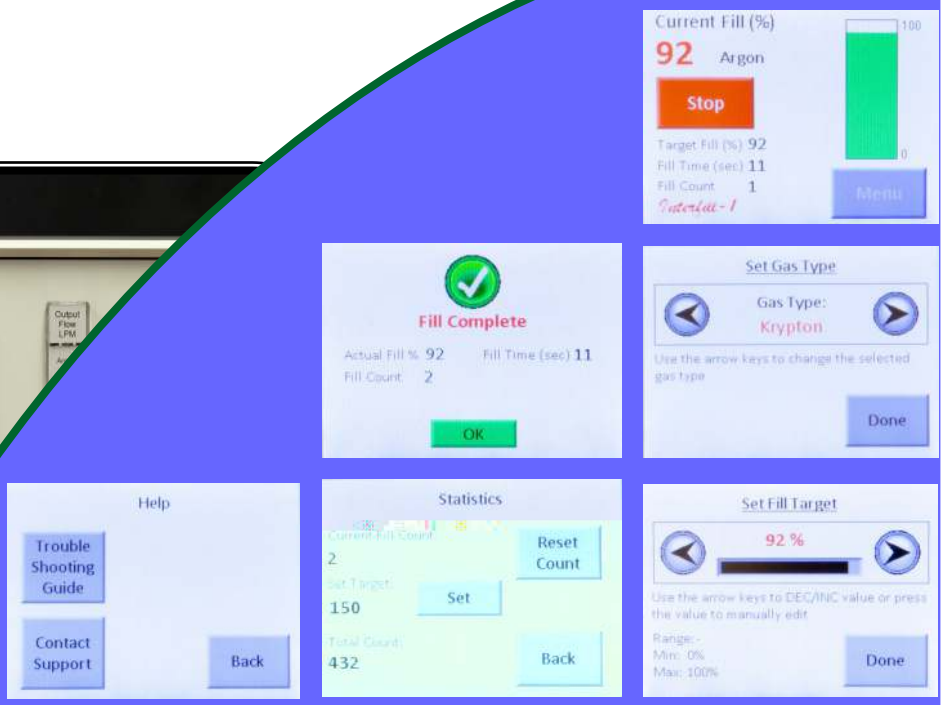

La gama *Interfill* de maquinaria para el llenado de gas utiliza la última tecnología táctil y da al operador el control total sobre el proceso de llenado.

- Indicación visual del proceso de llenado
- Modificación de porcentaje de gas
- Configurador de presiones
- Alerta de caudal de gas bajo
- Configurador sobrellenado
- Contador de unidades
- Alarma de fin de llenado

El nuevo TestOxy es el método fiable de comprobar los porcentajes de gas en UVAs tal y como se recoge en la norma EN1279. De pequeño tamaño y fácil lectura puede ser utilizado para Argon, Krypton, Xenon o incluso mezclas de gases.